


BRILLANT-DESIGN

CARACTERISTICI TEHNICE

Material (PVC)	RAU-PVC 1406, nu contine cadmiu si Pb
Varianta cu garnituri de etansare sudabile	RAU-PREN: thermoplastisches Elastomer
Varianta cu garnituri de etansare nesudabile	RAU-SR (EPDM, negru sau gri)
Grosimea peretilor exteriori	Clasa A conform DIN EN 12608 bzw. RAL 716
Sistemul de garnituri	2 garnituri perimetrale
Adancimea constructiva	70/ 80 mm
Numarul de camere de etansare	5/ 6
Numarul de camere in profilul de usa	4
Suprafata de apasare a garniturii	exterior 7 mm, interior 8 mm
Distanța axa feronerie	13 mm
Grosime max.pachet geam termoizolant	41 mm
Suprafata vizibila combinatie rama/canat	88 mm pana la 177 mm
Coeficientul de izolare termica U_f	1.3 W/m ² K conf. EN ISO 10077
Coeficientul de izolare fonica	Pana la $R_{w,P} = 45$ dB
Clasa de rezistenta la antiefracție	Pana la RC 3 conform DIN V ENV 1627
Etanseitatea la apa	Pana la clasa 9A conform DIN EN 12208 (Usi – clasa 4A)
Permeabilitatea la aer	Clasa 4 conform DIN EN 12207 (Usi-clasa 3)
Rezistenta la actiune vantului	Pana la clasa B5/C5 conform DIN EN 12210
Variante color	Folii dekor imitatie lemn / uni

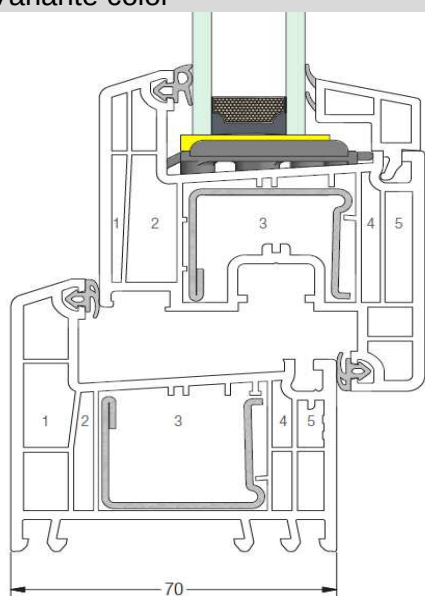

Departament Tehnic WS

