

**Engineering progress
Enhancing lives**

SLINOVA

Caracteristici Tehnice




01.01 CARACTERISTICI TEHNICE


Material: Strat superior	RAU-PVC, (fara Cd si Pb)
Material: Miez	RAU-PVC ¹⁾
Grosimea peretilor exteriori	Clasa B conf. DIN EN 12608
Sistem de garnituri	Garnituri perie
Variantele de imbinare la colturi a ramei	Sudare, alternativ imbinare mecanica
Variantele de imbinare la colturi a canatului	Sudare
Adancimea constructiva rama / canat	80 mm pana la 173 mm / 54 mm
Suprafata vizibila rama / canat	121 mm pana la 144 mm
Latimea sectiunii centrale / stulp	82 mm / 166 mm
Greutate maxima canat	140 kg
Dimensiuni max.canat -alb(max. L / max.H)	200 cm / 260 cm
Dimensiuni max. canat - color(max.L / max.H)	150 cm / 245 cm
Coeficientul de izolare termica U_f	1,8 W/(m ² K)
Rezistenta la actiunea vantului	pana la clasa B2 / C1 conf. DIN EN 12210
Etanseitatea la apa	pana la clasa 7A conf. DIN EN 12208
Permeabilitatea la aer	pana la clasa 4 conf. DIN EN 12207
Izolarea fonica	pana la $R_{w,P} = 33$ dB ²⁾
Clasa de rezistenta la efracție	pana la RC 2 nach DIN EN 1627 ²⁾
Finisajul suprafetelor	Infoliere cu folii decor imitatie lemn, aspect aluminiu si culori RAL

1) Datorită utilizării avantajoase ,din punct de vedere ecologic a materialului reciclat prin coextrudare în miez, profilele pot conține mai mult de 0,1% stabilizatori de plumb. Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea profilelor, deoarece substanța este ferm încorporată în plastic și nu este eliberată atunci când este utilizată conform destinației. Profilele fabricate cu tehnologia CoEx au sufixul PULS în denumirea lor (Produce/Profiles for Unique Living Solutions).

2) Valorile vor fi confirmate prin testare!

01.02 Variante scheme deschidere

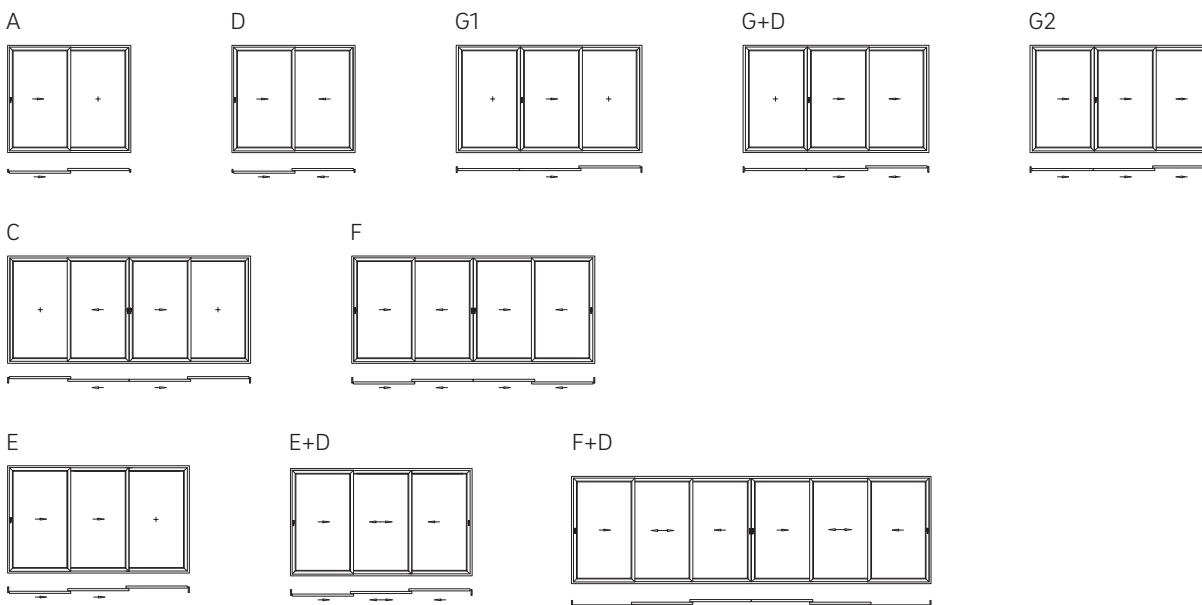

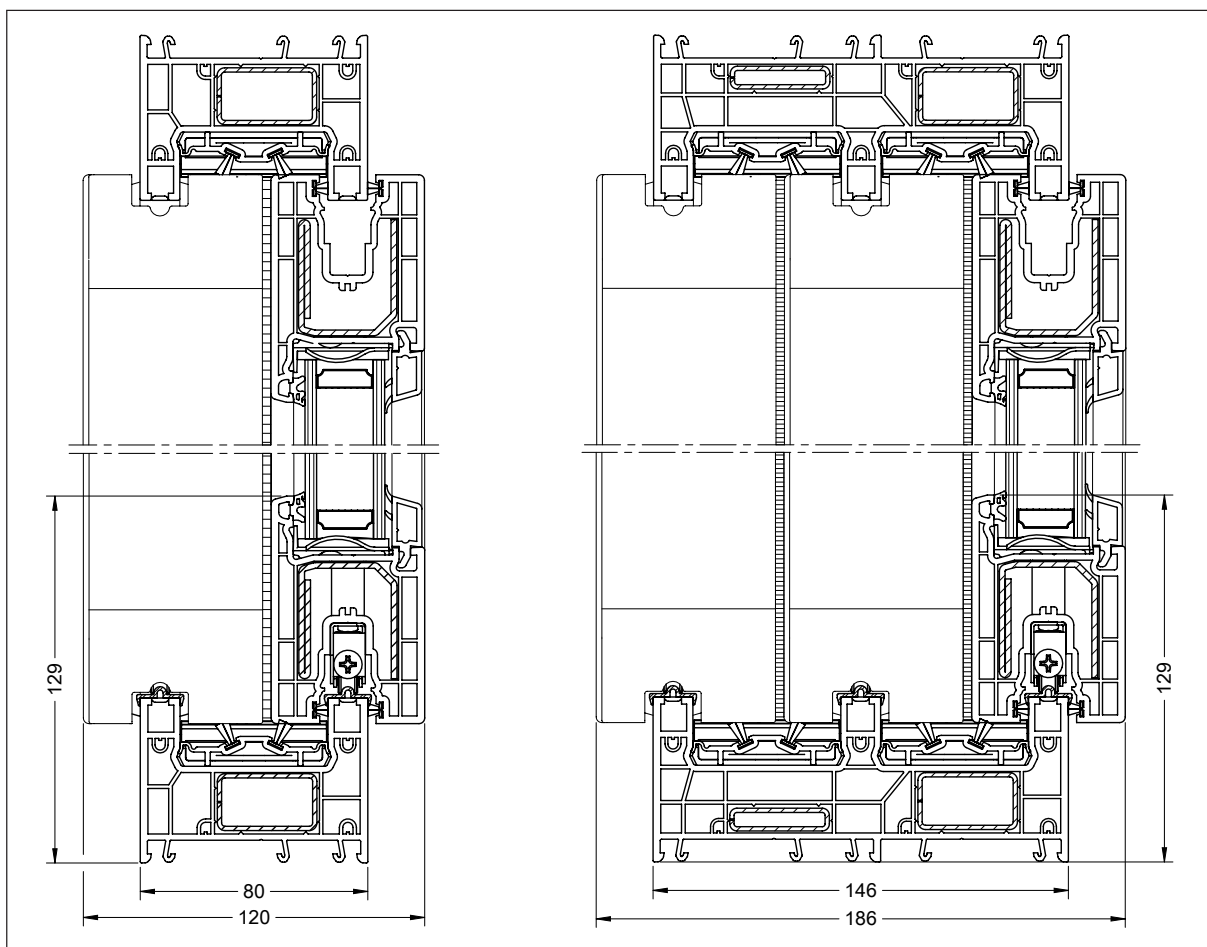

Departament tehnic WS